PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RY5E51JS		
Sähkö nro	3310104		
I_{nA}=	50A	U_n =	400V
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
12F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
12F1		C16A			
12F2		C16A			
12F3		C16A			
13F1		C10A			
13F2		C10A			
13F3		C10A			
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
14F1		C16A			
14F2		C16A			
14F3		C16A			
15F1		C10A			
15F2		C10A			
15F3		C10A			
16F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
16F1		C16A			
16F2		C16A			
16F3		C16A			
17F1		C10A			
17F2		C10A			
17F3		C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	107 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

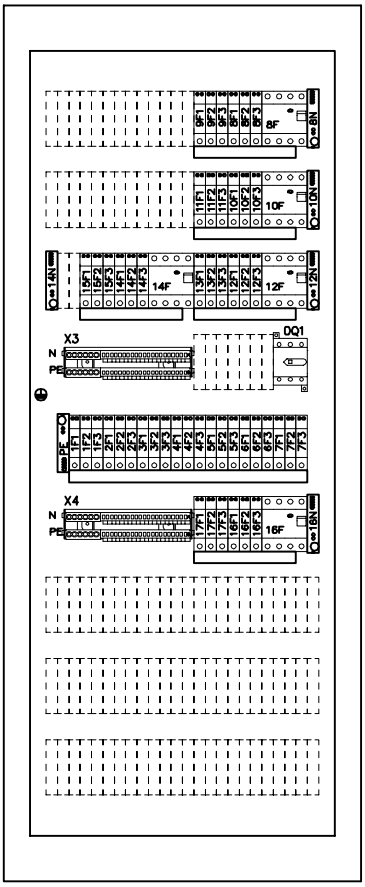

Yläpääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi	RY5E51JS–B	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 14.10.2014	Suunn. PP	Tark. VN Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3310104–K
					Lehti 02 Lehdestä 02
					Piirustus nro